


blueMotion

# Artikellijst



## Positie van artikelen

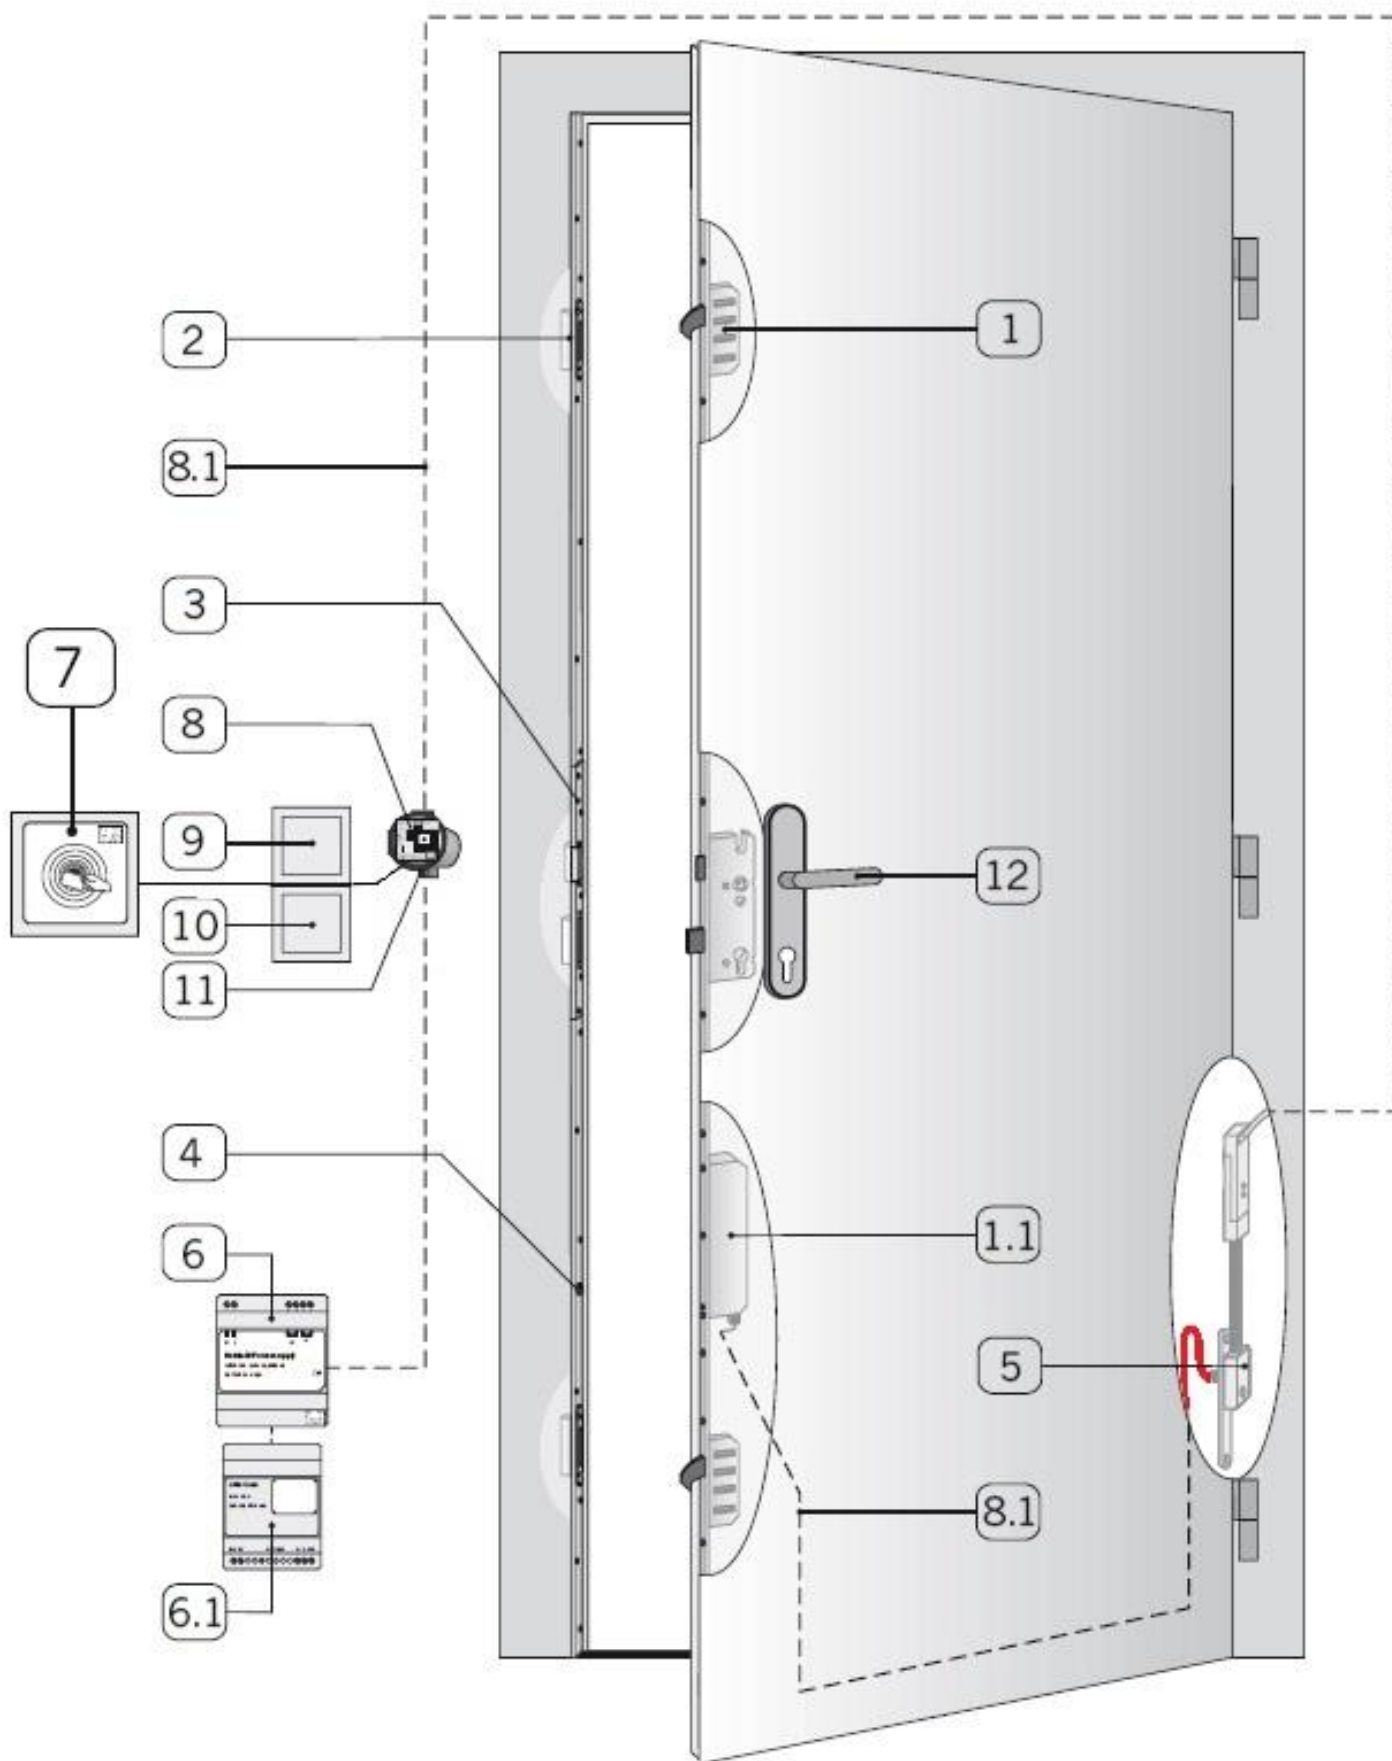

## Bestelnummers, omschrijving van artikelen

### 1: Het slot



#### Mogelijke varianten;

<i>Draairichting</i>	Keerbaar
<i>Doormaat:</i>	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 en 80
<i>Vlakke voorplaat:</i>	16, 20, 24
<i>U-voorplaat:</i>	22 X 6, 24 X 6, 24 X 8
<i>Asafstand:</i>	92
<i>Kruknoot:</i>	8 of 10
<i>Kleur:</i>	MC (Mat verchromd / zilver) of GR (grijs poederlak)
<i>Motor:</i>	Gemonteerd



**Opgelet!** NIET alle combinatie's zijn mogelijk, dit is afhankelijk van de combinatie voorplaat, kleur en doormaat!



#### **Opmerking:**

Het is verplicht om een vrijloopcilinder te gebruiken!

#### **Wat is een vrijloopcilinder?**

Een vrijloopcilinder is een cilinder waarvan de meenemer vrij kan ronddraaien als er geen sleutel in de cilinder is gestoken.

**Een knopcilinder is geen vrijloopcilinder!**



### 1.1: Motor

De motor is voor gemonteerd op het slot.

## Bestelnummers, omschrijving van artikelen

### 2: Sluitplaten voor de haken

Deze zijn afhankelijk van de profilering van de kader

#### Type sluitplaten;

Sluitlijst;



Garnituur;



Gewone sluitplaat;




### 3: Sluitplaat voor dag- en nacht schieter

Deze zijn afhankelijk van de profilering van de kader

#### Vb. sluitplaat;



### 4: Magneet contact

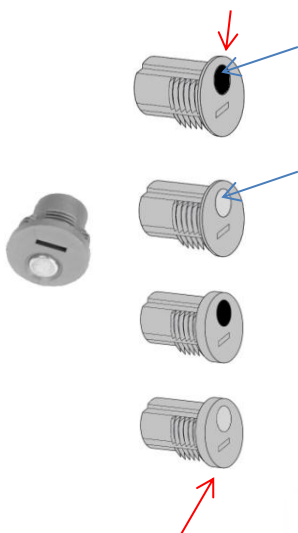

#### Bestelnr.

2126723

2142766

2174101

2174135

2126715

2142740

2174047

2174071

#### Omschrijving

STV-Magnetic bush UMV/H4 gr

STV-Magnetbuchse UMV/H4 **gemonteerd** gr

STV-Magnetic bush f. EST-UMV gr

STV-Magnetbuchse f. EST-UMV **gemonteerd** gr

STV-Magnetic bush MV gr

STV-Magnetbuchse MV **gemonteerd** gr

STV-Magnetic bush f. EST-MV gr

STV-Magnetbuchse f. EST-MV **gemonteerd** gr



#### Opmerking:

Zonder magneet kan het slot onmogelijk functioneren die is noodzakelijk

Always precise

**WINK  
HAUS**

## Bestelnummers, omschrijving van artikelen

### 5: kabelovergang

#### Ontkoppekbaar;



**Bestelnr.**

**2341482**

**4930427**

**4941368**

**Omschrijving**

Kabelovergang KÜ-T-STV-FL **2 m**

Kabelovergang KÜ-T-STV-FL **3,5 m**


SET KÜ-T-integra-BM FL 3,5/1 m F24

R12 est (voor vingerscanner)



**Opmerking:**

De kabel in de vleugel **ALTIJD** in een lus monteren!



#### Bevestigingsplaatje;



**Bestelnr.**

**2758464**

**2747642**

**Omschrijving**

Abdeckblech F16 für KÜ-T-STV (voor beslaggroef van 16 mm)

Abdeckblech F20 für KÜ-T-STV (voor beslaggroef van 20 mm)

#### NIET ontkoppekbaar;



**Bestelnr.**

**2126942**

**Omschrijving**

Kabelovergang KÜ M1188



*Adapter onderdelen indien u de groef volledig uitfreest*

**2126951**

STV-Kabelübergangadapter H4 M1210

## Bestelnummers, omschrijving van artikelen

### 6: Transfo



**Bestelnr.**  
**2126934**

**Omschrijving**  
STV-Netzteil 24 V DC/2,5 A

#### **Specificaties;**

*Primaire spanning:* 100 - 240V AC, 50/60Hz

*Secundaire spanning:* 12V DC gestabiliseerd

*Stroom:* 2A

*Afmetingen:* 77 x 92 x 55 mm

*Gewicht:* 0.3 kg

*Montage:* DIN rail

### 6.1: Batterij



**Bestelnr.**  
**2121455**

**Omschrijving**  
STV-Akku mit Ladeschaltung

#### **Specificaties;**

*Levensduur:* ongeveer 3 jaar of 1000 cyclussen

*Capaciteit:* 110 mAh (enkel om cyclus af te werken!)

*Input Voltage:* 24V DC

*Output Voltage:* 19.2 V

*Laadstroom:* 11 h mA/16

*Afmetingen:* 90 x 70 x 58 mm

*Gewicht:* 0.2 kg

*Montage:* DIN rail

### 6.2: Noodvoeding



**Bestelnr.**  
**4990458**

**Omschrijving**  
USV-Modul enthalten + Akku-Modul enthalten

#### **Specificaties;**

*Type:* MINI-BAT/24DC/1.3AH

*Capaciteit:* 1.3 Ah = 15 uur / 3 cyclussen

*Input Voltage:* 24V DC

*Output Voltage:* 24 V

*Laadstroom:* 11 h mA/16

*Afmetingen:* 52 x 130 x 110 mm

*Gewicht:* 2.2 kg

*Montage:* DIN rail

## Bestelnummers, omschrijving van artikelen

### 7: Externe controller

#### Badgelezer;



Bestelnr.

2126969

Omschrijving

STV-Steuerung + Transponderset T01

Bestaande uit:

- 1 externe controle (voor inbouwdoos) met 6 m aansluitkabel (Inclusief stekkers voor motor-box)
  - Installatie van externe controle binnen
- 1 antenne voor opbouw (90 x 90 x 13 mm, wit), 2,5 m vaste kabel naar antenne
- 1 antenne sticker, weerbestendig, UV-bestendig
  - Montage van de antenne buitenshuis
- 3 transponder chip (sleutelhanger, blauw, niet geprogrammeerd)
- 2 programmeren transponder in kaartformaat (programmering: Map = groen, all-clear kaart = rood)



#### Extra transponder chip per stuk

Bestelnr.

2126766

Omschrijving

Transponderchip T01 blau

#### Afstands bediening;



Bestelnr.

2126977

Omschrijving

STV-Steuerung + Funk-Fernb. F02

Bestaande uit:

- 1 externe controle (voor inbouwdoos) met 6 m aansluitkabel (Inclusief stekkers voor motor-box)
  - Installatie van externe controle binnen
- 1 radio-ontvanger (voor het inbrengen in een inbouwdoos)
  - Installatie van de radio-ontvanger binnenshuis
- 3 zender (geleerd, kleur antraciet / grijs)
- Programming Manual + Bedrading



#### Extra zender per stuk

Bestelnr.

2126782

Omschrijving

STV-Funk-Handsender F01 anthrazit

## Bestelnummers, omschrijving van artikelen

### Radio-ontvanger (enkel):



Voor koppeling met handzender van garagedeur  
(2de knop op de handzender kan dan gebruikt worden)

**Bestelnr.**  
**2142897**

**Omschrijving**  
Wireless receiver F01

### 8: Module



**Bestelnr.**  
**2194689**


**Omschrijving**  
STV-Steuerung für Fremd-ZKS

### 9: Drukknop



Een gewoone drukknoop om de deur te kunnen openen  
van binnen uit

### 10: Schakelaar



Een gewoone schakelaar om de deur in dag of nacht stand te  
kunnen schakelen

### 11: Inbouwdoos



Standaard inbouwdoos waar de ontvanger van de  
afstandsbediening in past, zelfs achter de schakelaar

### 12: Deurkruk




#### Opmerking:

Bij gebruik van dubbele kruk, rekening houden dat het  
slot kan ontgrendeld worden door middel van de kruk  
aan de buiten zijde en binnen zijde (antie-paniek functie)  
Ook al is die vergrendeld met de sleutel



# Bestelformulier

## draairichting:

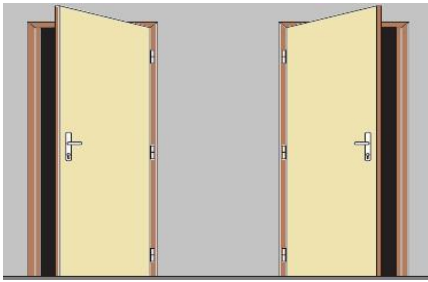
 Din Rechts

 Din Links

## Voorplaat:

Vlak;



- 16 X 3 mm
- 20 X 3 mm
- 24 X 3 mm

U-vorm;




- 22 X 6 mm
- 24 X 6 mm
- 22 X 8 mm
- 24 X 8 mm

## Kleur:

- MC (Mat verchromd / zilver)
- GR (grijs poederlak)

## Doormaat:



- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 80 mm



Opgelet! NIET alle combinatie's zijn mogelijk, dit is afhankelijk van de combinatie voorplaat, kleur en doormaat!

## Type sluitplaat:

- Gewone sluitplaat
- Garnituur
- Sluitlijst

## Kabelovergang:



- KÜ-T-STV-FL 2 m (2341482)
- KÜ-T-STV-FL 3,5 m (4930427)



- F16 für KÜ-T-STV ( 2758464)
- F20 für KÜ-T-STV ( 2747642)



- KÜ M1188 (2126942)

## Profilering van de kader:

- PVC
- Aluminium
- Hout 4 mm speling
- Hout 11/12 mm speling (Euronut)
- Hout 11/12 mm speling (Eurofalz)

## Transfo:



- Netzteil 24 V DC/2,5 A (2126934)

## Batterij:



- Akku mit Ladeschaltung (2121455)

## Noodvoeding:



- Akku mit Ladeschaltung (2121455)

## Toebehoren:



- STV-Steuerung für Fremd-ZKS (2194689)



- STV-Steuerung + Transponderset T01 (2126969)



- STV-Steuerung + Funk-Fernb. F02 (2126977)

## Toebehoren:



- Extra badges ( 2126766)



- Extra handzender (2126782)



- Wireless receiver F01 (2142897)

## Magneet contact:



- Magnetic bush UMV/H4 gr (2126723)
- Magnetic bush UMV/H4 gr gemonteerd (2142766)



- Magnetic bush f. EST-UMV gr (2174101)
- Magnetic bush f. EST-UMV gr gemonteerd (2174135)



- Magnetic bush MV gr (2126715)
- Magnetic bush MV gr gemonteerd (2142740)



- Magnetic bush f. EST-MV gr (2174047)
- Magnetic bush f. EST-MV gr gemonteerd (2174071)

**Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**

Berkeser Straße 6  
D-98617 Meiningen  
T +49(0)3693 950-0  
F +49(0)3693 950-134

[www.winkhaus.de](http://www.winkhaus.de)  
[tuertechnik@winkhaus.de](mailto:tuertechnik@winkhaus.de)